

700/800 TRI-VISION FV / FVT

FOYER-INSERT

Modèles disponibles :

700 FV / FV T TRI-VISION

800 FV / FV T TRI-VISION




Présentation du foyer-insert 700 FV TRI-VISION équipé d'un cadre de série




**RICHARD
LE DROFF**



800 FV TRI-VISION

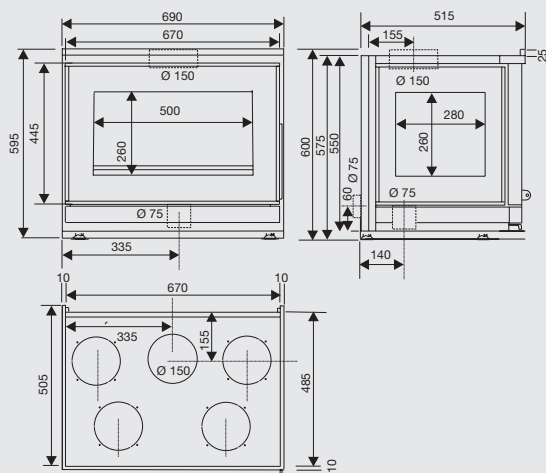

700 TRI-VISION FV/FVT
Dimensions (L x H x P) : 69 x 59,5 x 50,5 cm

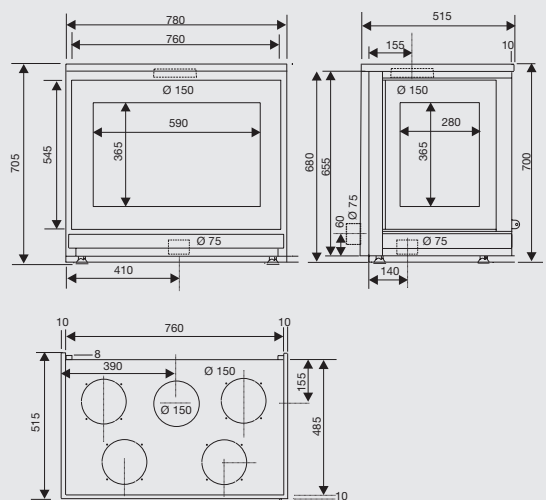

800 TRI-VISION FV/FVT
Dimensions (L x H x P) : 78 x 70 x 51,5 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FV/FVT TRI-VISION	700	800
Taille des bûches (cm)	50	50
Garantie	5 ans	5 ans
Poids brut pour version FV (kg)	138	170
Poids brut pour version FVT (kg)	141	173
Poids net pour version FV (kg)	116	148
Poids net pour version FVT (kg)	119	151

Ouverture de la vitre	Latérale	Latérale
-----------------------	----------	----------

PERFORMANCES DU PRODUIT		
Puissance nominale (kW)	8	10
Plage de puissance (kW)	5 à 12	7 à 14
Rendement (%)	75	77
Emission de CO (13% O ₂) (%)	0,12	0,12
Charge nominale (kg/h)	2,25	3
Poussières (mg/Nm ³)	40	55
Indice de performances	0,7	0,8
Double combustion	Oui	Oui
Flamme Verte	7 étoiles	Eligible au CITE
Compatible BBC / RT 2012	Oui	Oui
Pour chauffer de	45 à 120 m ²	55 à 150 m ²

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150	
Buse de fumées	Mâle	
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	75 mm (arrière ou dessous)	
Température moyenne des fumées (°C)	325	308
Débit massique des fumées (g/s)	5	7,6
Dépression à la buse (Pa)	12	12
Emission de CO ₂ (%)	10	11,4

CODES EAN (311 983 + ...)		
FV	192 104	192 110
FVT (turbine de série)	192 105	192 111

OPTIONS (311 983 + ...)		
PS 67 VL - Piètement	101 405	-
PS 76 VL - Piètement	-	101 406
2 BUSES 150	100 307	100 307
4 BUSES 125	100 311	100 311
Kit de protection poutre	100 460	100 460

> ESTHÉTIQUE

- Façade plein verre sérigraphiée
- Vision du feu 180 °C
- Plaque d'âtre en fonte avec rampe d'air secondaire
- Sole et grille en fonte

> CONFORT D'UTILISATION

- Porte à ouverture latérale
- Commande unique de réglage d'air
- Accès direct au bac à cendres, accessible en fonctionnement
- Air primaire, secondaire et air de vitre canalisé
- Défecteur inox doublé vermiculite amovible sans outil
- Turbine : 2 allures de ventilations (180m³/h) (sur modèles FVT)

> INSTALLATION

- Défecteur inox doublé vermiculite amovible sans outil
- Corps de chauffe étanche et raccordable
 - Air primaire, secondaire et air de vitre canalisés
- Distributeur d'air de série