

# 982 ELN B

De 70 m<sup>2</sup> à 190 m<sup>2</sup>

## FOYER

Cadres en option



Cadre KARO 100



Cadre KARO 50



Cadre TECH



Modèle Ophélie présenté en acier époxy rouille avec un foyer 982 ELN B



## FINITIONS

Plaque d'âtre



Plaque d'âtre en fonte contemporaine



982 ELN B



**RICHARD  
LE DROFF**

[richardledroff.com](http://richardledroff.com)

# 982 ELN B

## FOYER

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### 982 ELN B

Taille des bûches (cm)	50
Garantie	5 ans
Poids brut (kg)	225
Poids net (kg)	205
Ouverture de la vitre	Escamotable et latérale

#### PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale (kW)	13
Plage de puissance (kW)	6 à 17
Rendement (%)	72,5
Emission de CO (13% O <sub>2</sub> ) (%)	0,07
Charge nominale (kg/h)	4,53
Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	N/A
Indice de performances	0,7
Double combustion	Non
Flamme Verte	Eligible au CITE
Compatible BBC / RT 2012	Non
Pour chauffer de	70 à 190 m <sup>2</sup>

#### INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT


Ø de buse de sortie de fumées (mm)	200
Buse de fumées	Femelle
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	N/A
Température moyenne des fumées (°C)	349
Débit massique des fumées (g/s)	9,1
Dépression à la buse (Pa)	12
Emission de CO <sub>2</sub> (%)	9,58

#### CODES EAN (311 983 + ...)

982 ELN B	191 907 2
-----------	-----------

#### OPTIONS (311 983 + ...)

Cadre TECH - largeur du cadre 2,5 cm	101 269 8
Cadre KARO 50 noir - largeur du cadre 5 cm	101 259 9
Cadre KARO 100 noir - largeur du cadre 10 cm	101 257 5
Kte 152 bi turbo -240 m <sup>2</sup> /h	100 098 5
2 Buses 150	100 307 8
4 Buses 125	100 311 5
Kit de protection poutre	100 460 0

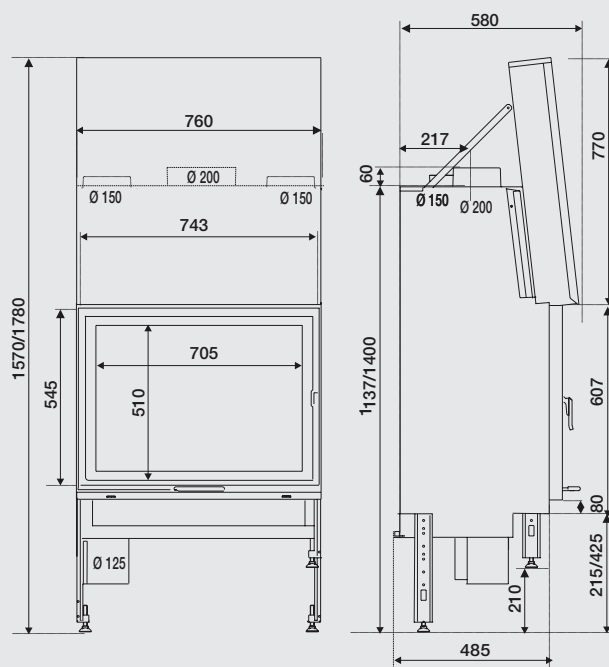

982 ELN B

Dimensions (L x H x P) : 76 x 157/178 x 58 cm

### ESTHÉTIQUE

- Cadre de porte soigné et discret
- Intérieur fonte
- Porte à ouverture escamotable ou latérale

### CONFORT D'UTILISATION

- Appareil pouvant fonctionner porte relevée
- Relevage facile (chaines synchrones, contrepoids)
- Clapet By Pass : fermé, il facilite la récupération de la chaleur des fumées. Ouvert, il contribue à l'évacuation directe des fumées dans le conduit
- Double combustion
- Grand bac à cendres (accessible sous la grille en fonte)

### INSTALLATION

- Piètement de série réglable en hauteur fournis (210 mm de réglage)
- Patins de mise à niveau
- Distributeur d'air de série
- Raccordable à l'air extérieur

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**

**A**

 **RICHARD  
LE DROFF**

richardledroff.com