

ELIUM BI-VISION


INSERTS GAZ

Modèles disponibles :
ELIUM 1500 BI-VISION gauche
ELIUM 1500 BI-VISION droite




Présentation de l'ELIUM bi-vision droite



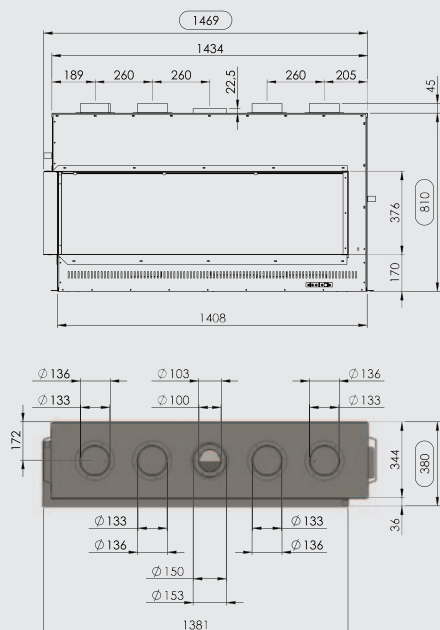

ELIUM 1500 BI-VISION gauche
Dimensions (L x H x P) : 146,9 x 81 x 38 cm

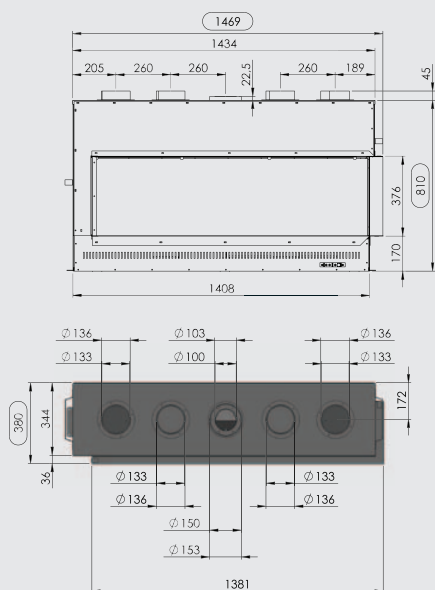

ELIUM 1500 BI-VISION droite
Dimensions (L x H x P) : 146,9 x 81 x 38 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ELIUM BI-VISION	1500 DROIT	1500 GAUCHE
Combustion étanche	Oui	Oui
Poids net (kg)	95	95
Type de brûleur	Simple	Simple
Télécommande	Inclus	Inclus
Braises et bûches céramique	Inclus	Inclus
Intérieur miroir	Inclus	Inclus
PERFORMANCES DU PRODUIT		
Puissance nette kW Gaz naturel G20	3-8	3-8
Rendement % (G20)	82%	82%
Capacité m3	70-130	70-130
Classe énergétique	A	A
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Evacuation gaz de combustion (mm)	100/150	100/150
Sortie dessus	Oui	Oui
Raccordement gaz	3/8"	3/8"
CODES EAN (311 983 + ...)		
ELIUM BI-VISION (Gaz naturel G20)	192 151	192 152
ELIUM BI-VISION (Propane G31)	192 171	192 172
OPTIONS (311 983 + ...)		
Piètements	101 544	101 544
Galets blancs	101 543	101 543
Conduit 1 m	101 516	101 516
Conduit adaptable 1 m	101 517	101 517
Conduit réglable 330-440	101 518	101 518
Coude 90°	101 519	101 519
Coude 45°	101 520	101 520
Coude 30°	101 521	101 521
Coude 15°	101 522	101 522
Sortie murale	101 512	101 512
Sortie de toit	101 513	101 513
Tuile en plomb	101 514	101 514
Plaque d'étanchéité alu	101 515	101 515

ESTHÉTIQUE

- Large vision de la flamme
- Vitre plein verre sans bordure
- Braises rougeoyantes (noires et grises) incluses
- Positionnement des bûches de manière naturelle
- Différents lits de brûleur disponibles
- Intégration sobre et sans cadre

CONFORT D'UTILISATION

- Production d'une chaleur constante quelques minutes après l'allumage
- Télécommande : intensité de la flamme, vitesse du ventilateur, programmation hebdomadaire et minuterie

INSTALLATION

- Possibilité d'installation dans un conduit de cheminée existant ou par un système de ventouse
- Installation possible en maison ou en appartement