

CLOVIS 800

Avec son look traditionnel, cet insert aux plaques d'âtres trouve sa place dans les environnements modernes comme rustiques. Idéal pour équiper les cheminées, le CLOVIS 800 apporte chaleur et confort dans votre habitat.



CLOVIS 800  
FR9011170B  
EAN : 3760075412166



Commande uique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Modèle	<b>CLOVIS 800</b>
Taille des bûches (cm)	50 (60 max.)
Garantie *	5 ans
Dimensions L x H x P (cm)	76 x 61,5 x 48
Poids brut (kg)	142
Poids net (kg)	110

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale (kW)	9,5
Plage de puissance (kW)	7 à 14
Rendement (%)	75
Rendement saisonnier (%)	65
Emission de CO (13 % O2) (%/mg/Nm3)	0,104/1300
Double combustion	Oui
Ecodesign	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Compatible BBC / RE 2020	Non


INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Ø de buse de sortie de fumées (mm)	200
Raccordement des fumées	dessus
Buse de fumées	Mâle
Température moyenne des fumées	405 °C
Débit massique des fumées (g/s)	9
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa
Emission de CO2 (%)	9,16
Distance d'installation arrière (cm)	4
Distance d'installation latérale (cm)	30

\*2 ans pièces et 5 ans corps de chauffe

INSTALLATION

- Air primaire, secondaire et air de vitre canalisés
- **Appareil totalement caréné** pour un confort et une sécurité maximum

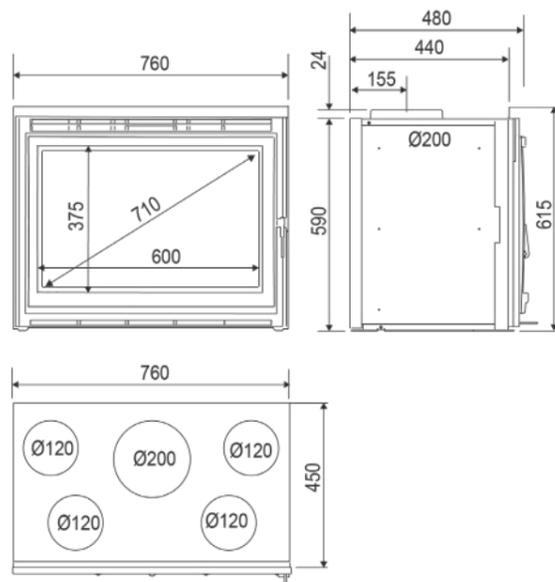

OPTIONS (voir p 30-31)

- Turbine : 180 m3/h
- Distribution d'air :
  - 4 buses Ø125mm
  - 2 buses Ø150mm
- Kit protection de poutre
- Piètement

UTILISATION

- **Cendrier facilement accessible**
- **Possibilité d'orienter l'air de convection** dans la distribution d'air ou dans la pièce (installation, foyer uniquement)
- Turbine : 2 allures de ventilations (180m3/h)-(option)
- **Système "vitre propre"**



DISTRIBUTION D'AIR PRÉDÉCOUPÉ



PLAQUE D'ÂTRE RÉVERSIBLE

ESTHÉTIQUE

- **Porte à ouverture** frontale en fonte
- Plaque d'âtre réversible pour une esthétique traditionnelle
- **Grande vision de la flamme** diagonale 71 cm (27 pouces)
- Carénage protecteur de série

COMBUSTION

- **Double combustion** pour une efficacité et un respect de l'environnement renforcé (taux de CO et poussières minimum)
- Corps de chauffe performant avec un déflecteur en inox
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.