

PODIUM

POÊLES À GAZ

3 modèles disponibles :

VERSION POSÉE : grâce aux pieds réglables fournis, vous pouvez poser l'appareil directement sur toutes les surfaces réfractaires et solides.

VERSION MURALE : grâce au kit de fixation fourni

VERSION SUR CAISSON : le caisson est disponible en option et à placer en dessous du foyer grâce aux pieds réglables.



PODIUM suspendu




PODIUM posé




Présentation du PODIUM sur caisson

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

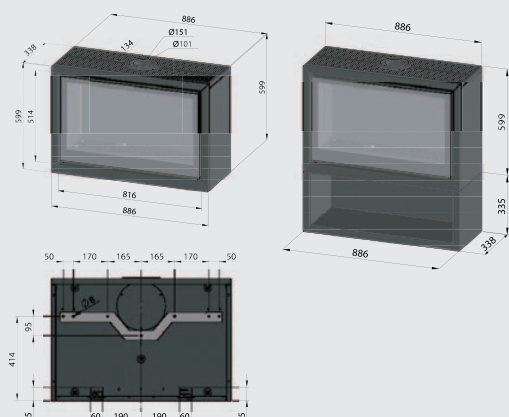

PODIUM 900
Dimensions (L x H x P) : 88,6 x 59,9 x 33,8 cm
Caisson : 88,6 x 33,5 x 33,8

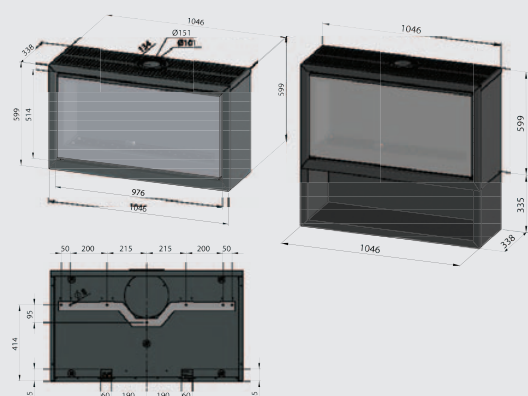

PODIUM 1000
Dimensions (L x H x P) : 104,6 x 59,9 x 33,8 cm
Caisson : 104,6 x 33,5 x 33,8

PODIUM	900	1000
Combustion étanche	Oui	Oui
Poids net (kg)	75	85
Type de brûleur	Simple	Simple
Télécommande	Inclus	Inclus
Braises et bûches céramique	Inclus	Inclus
Intérieur miroir	Inclus	Inclus
Piètements	Inclus	Inclus
Kit de fixation mural	Inclus	Inclus

PERFORMANCES DU PRODUIT		
Puissance nette kW Gaz naturel G20	3,8-7,5	4,3-8,5
Rendement % (G20)	85%	85%
Capacité m3	68-123	77-138
Classe énergétique	A	A

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Evacuation gaz de combustion (mm)	100/150	100/150
Sortie dessus	Oui	Oui
Raccordement gaz	3/8"	3/8"

CODES EAN (311 983 + ...)		
PODIUM (Gaz naturel G20)	192 155	192 156
PODIUM (Propane G31)	192 175	192 176

OPTIONS (311 983 + ...)		
Caisson	101 545	101 546
Galets blancs	101 541	101 542
Conduit 1 m	101 516	101 516
Conduit adaptable 1 m	101 517	101 517
Conduit réglable 330-440	101 518	101 518
Coude 90°	101 519	101 519
Coude 45°	101 520	101 520
Coude 30°	101 521	101 521
Coude 15°	101 522	101 522
Sortie murale	101 512	101 512
Sortie de toit	101 513	101 513
Tuile en plomb	101 514	101 514
Plaque d'étanchéité alu	101 515	101 515

> ESTHÉTIQUE

- Jeux de flammes vives et plus vraies que nature
- Porte plein verre sérigraphiée sans cadre métallique
- Braises rougeoyantes (noires et grises) incluses
- Positionnement des bûches de manière naturelle
- Revêtement intérieur miroir pour une vision de la flamme optimale

> CONFORT D'UTILISATION

- Production d'une chaleur constante quelques minutes après l'allumage
- Vitre facilement démontable pour le nettoyage annuel à l'aide de l'outil fourni
- Télécommande : intensité de la flamme, vitesse du ventilateur, programmation hebdomadaire et minuterie
- L'insert peut fonctionner sans alimentation secteur (avec des piles)

> INSTALLATION

- Raccordement à un conduit concentrique sur le dessus
- Possibilité d'installation dans un conduit de cheminée existant ou par un système de ventouse
- Installation possible en maison ou en appartement