

ARCHI CERAM TRI-VISION

FOYER



ARCHI CERAM TRI-VISION 300
Krater



ARCHI CERAM TRI-VISION 302
Beton




ARCHI CERAM TRI-VISION 303
Bianco Polare




Présentation du foyer ARCHI CERAM TRI-VISION 300 avec habillage céramique Artic white




RICHARD
LE DROFF

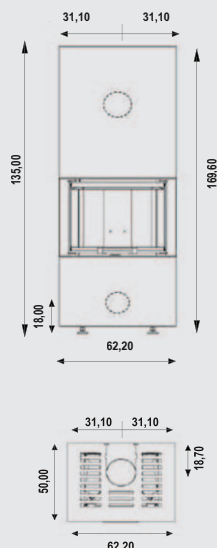

ARCHI CERAM TRI-VISION 300
Dimensions (L x H x P) : 62,2 x 169 x 50 cm

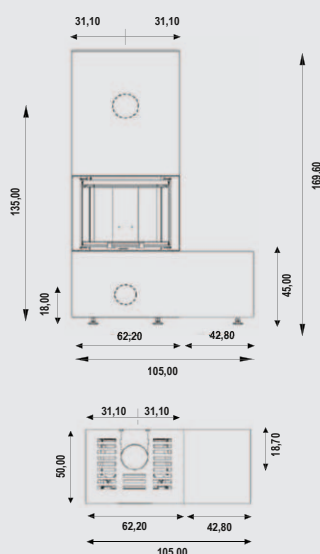

ARCHI CERAM TRI-VISION 302
Dimensions (L x H x P) : 105 x 169,6 x 50 cm

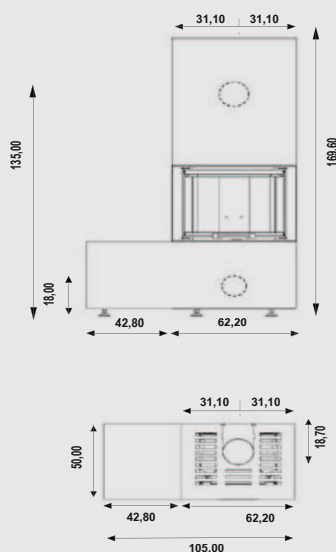

ARCHI CERAM TRI-VISION 303
Dimensions (L x H x P) : 105 x 169,6 x 50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARCHI CERAM TRI-VISION	300	302	303
Taille des bûches (cm)	33	33	33
Poids net (kg)	256	283,5	283,5
Ouverture de la vitre	Escamotable		

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale (kW)	5,7	5,7	5,7
Plage de puissance (kW)	2,9 à 7,4	2,9 à 7,4	2,9 à 7,4
Rendement (%)	82,1	82,1	82,1
Charge nominale (kg/h)	2,1	2,1	2,1
Flamme Verte	7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles
Compatible BBC / RT 2012	Oui	Oui	Oui

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150		
Buse de fumées	Femelle		
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	135 (arrière)		
Ø manchons d'air de combustion	125	125	125
Température des gaz d'échappement au niveau du manchon (°C)	234	234	234
Débit massique des fumées pour puissance calorifique nominale (g/s)	4,9	4,9	4,9
Pression de refoulement min. pour puissance calorifique nominale (Pa)	10	10	10
Dimensions de la porte L x H x P (cm)	520 x 430 x 270		

CODES EAN (311 983 + ...)

ARCHI CERAM TRI-VISION	192 177	192 178	192 179
------------------------	---------	---------	---------

OPTIONS (311 983 + ...)

Extension banc	101 547	101 547	101 547
Approfondissement banc	101 548	101 548	101 548
Elevation de la jupe	101 549	101 549	101 549
Autre coloris de l'élément de porte	101 551	101 551	101 551
Accumulation	101 552	101 552	101 552

> ESTHÉTIQUE

- Vitre plein verre
- Habillage en céramique avec un panel de coloris disponible
- Parements en chamotte noire
- Sole et grille surbaissées pour une meilleure vision du feu

> UTILISATION

- Régulation des entrées d'air primaire et secondaire avec une seule commande
- Combustion sur sole ou sur cendrier (au choix durant l'installation)

> INSTALLATION

- Les deux boucliers arrière permettent de placer un poêle très près du mur

> MATÉRIAUX

- Habillage en céramique
- Accumulation en option : la masse de pierre supplémentaire permet de prolonger la diffusion de la chaleur jusqu'à 6 heures après l'extinction du feu
- Parements en chamotte noire qui a de multiples avantages : son inertie et sa résistance thermique