

ARCHI CERAM TRI-VISION

FOYER



ARCHI CERAM TRI-VISION 500
La Bohème



ARCHI CERAM TRI-VISION 502
Krater




ARCHI CERAM TRI-VISION 503
Iron Corten




Présentation du foyer ARCHI CERAM TRI-VISION 503 avec habillage céramique Iron grey et Nero zimbabwe




RICHARD
LE DROFF

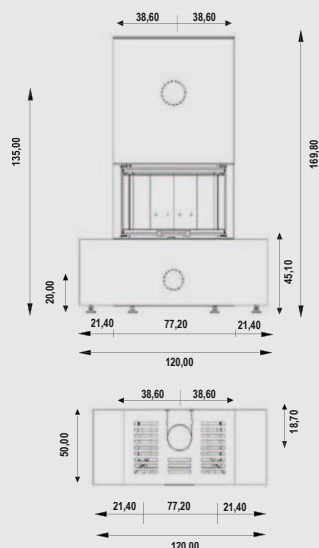

ARCHI CERAM TRI-VISION 500
Dimensions (L x H x P) : 120 x 169,8 x 50 cm

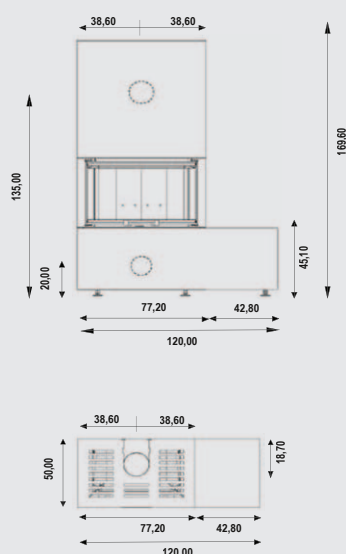

ARCHI CERAM TRI-VISION 502
Dimensions (L x H x P) : 120 x 169,8 x 50 cm

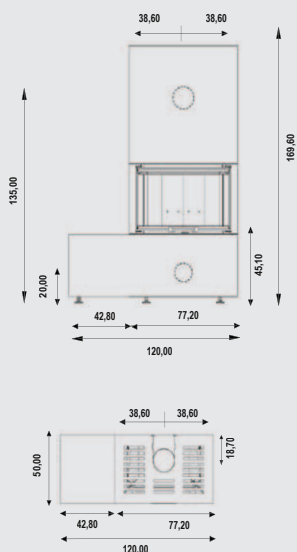

ARCHI CERAM TRI-VISION 503
Dimensions (L x H x P) : 120 x 169,8 x 50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARCHI CERAM TRI-VISION	500	502	503
Taille des bûches (cm)	50	50	50
Poids net (kg)	324,5	323	323
Ouverture de la vitre	Escamotable		

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale (kW)	7,8	7,8	7,8
Plage de puissance (kW)	3,5 à 10	3,5 à 10	3,5 à 10
Rendement (%)	82,9	82,9	82,9
Charge nominale (kg/h)	2,25	2,25	2,25
Flamme Verte	7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles
Compatible BBC / RT 2012	Oui	Oui	Oui

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150		
Buse de fumées	Femelle		
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	135 (arrière)		
Ø manchons d'air de combustion	125	125	125
Température des gaz d'échappement au niveau du manchon (°C)	221	221	221
Débit massique des fumées pour puissance calorifique nominale (g/s)	6,9	6,9	6,9
Pression de refoulement min. pour puissance calorifique nominale (Pa)	12	12	12
Dimensions de la porte L x H x P (cm)	670 x 430 x 270		

CODES EAN (311 983 + ...)

ARCHI CERAM TRI-VISION	192 180	192 181	192 182
------------------------	---------	---------	---------

OPTIONS (311 983 + ...)

Extension banc	101 547	101 547	101 547
Approfondissement banc	101 548	101 548	101 548
Elevation de la jupe	101 549	101 549	101 549
Autre coloris de l'élément de porte	101 551	101 551	101 551
Accumulation	101 553	101 553	101 553

> ESTHÉTIQUE

- Vitre plein verre
- Habillage en céramique avec un panel de coloris disponible
- Parements en chamotte noire
- Sole et grille surbaissées pour une meilleure vision du feu

> UTILISATION

- Régulation des entrées d'air primaire et secondaire avec une seule commande
- Combustion sur sole ou sur cendrier (au choix durant l'installation)

> INSTALLATION

- Les deux boucliers arrière permettent de placer un poêle très près du mur

> MATÉRIAUX

- Habillage en céramique
- Accumulation en option : la masse de pierre supplémentaire permet de prolonger la diffusion de la chaleur jusqu'à 6 heures après l'extinction du feu
- Parements en chamotte noire qui a de multiples avantages : son inertie et sa résistance thermique