

# ARCHI 66/50, 88/50, 88/66 et 110/50

FOYER



ARCHI 66/50



ARCHI 88/50



ARCHI 88/66



ARCHI 110/50

## > ESTHÉTIQUE

- Vitre plein verre
- Un produit élégant grâce aux parements en chamotte noire
- Sole et grille surbaissées pour une meilleure vision du feu

## > UTILISATION

- Système silencieux de relevage de la porte vitrée
- Souplesse d'ouverture de la porte vitrée par l'effet d'un mouvement guidé. Lors de la fermeture, elle descend et s'appuie fermement contre le corps de la cheminée garantissant une fermeture étanche.
- Régulation des entrées d'air primaire et secondaire avec une seule commande

## > MATÉRIAUX


- Les parements intérieurs : les foyers ARCHI sont dotés de chamotte noire qui a de multiples avantages : son inertie et sa résistance thermique

## > INSTALLATION

- Pose facilitée avec les cadres techniques de série – cadre de finition en option


## > TECHNOLOGIE

- Foyer étanche avec l'intégralité de l'air de combustion canalisé
- Vitre propre
- Profondeur de l'appareil réduite pour une installation facilitée

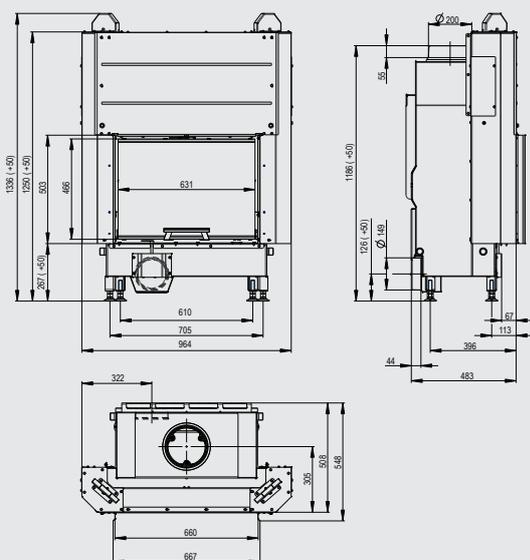

ARCHI 66/50

Dimensions (L x H x P) : 96,4 x 133,6 x 54,8 cm

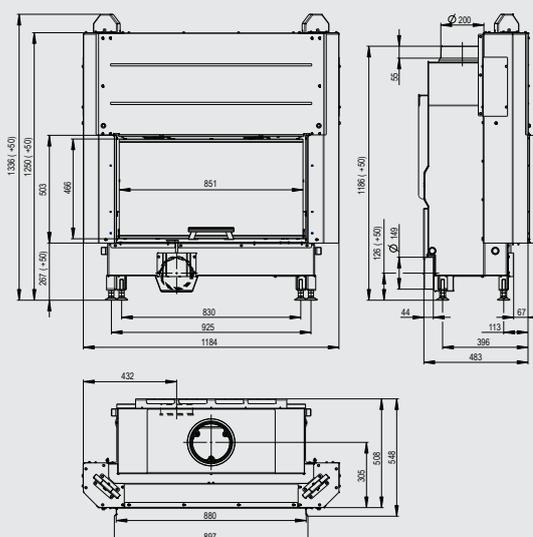

ARCHI 88/50


Dimensions (L x H x P) : 118,4 x 133,6 x 54,8 cm



RICHARD  
LE DROFF


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARCHI VISION FACE	66/50	88/50	88/66	110/50
Taille des bûches (cm)	50	50	50	50
Poids net (kg)	230	270	315	315
Ouverture de la vitre	Escamotable			
PERFORMANCES DU PRODUIT				
Puissance nominale (kW)	7,8	9	10,9	12
Plage de puissance (kW)	3,9 à 10,1	4,5 à 11,7	5,5 à 14,2	6 à 15,6
Rendement (%)	85	81,4	81,2	82,7
Emission de CO (13% O <sub>2</sub> ) (mg/m <sup>3</sup> )	727	1172	1027	579
Charge nominale (kg/h)	2,2	2,7	3	3,4
Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	17	38	31	24
Flamme Verte 7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles
Compatible BBC / RT 2012	Oui	Oui	Oui	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT				
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	200	200	200	200 ou 250
Buse de fumées	Femelle	Femelle	Femelle	Femelle
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	200	150	150	150
Température moyenne des fumées (°C)	258	207	276	212
Débit massique des fumées (g/s)	4,8	10	8,4	11,8
Dépression à la buse (Pa)	10	10	12	12
Emission de CO <sub>2</sub> (%)	13,09	7,45	10,73	8,45
CODES EAN (311 983 + ...)				
ARCHI VISION FACE	192 141	192 159	192 163	192 145
OPTIONS (311 983 + ...)				
Cadre de finition ARCHI	101 528	101 529	101 530	101 531

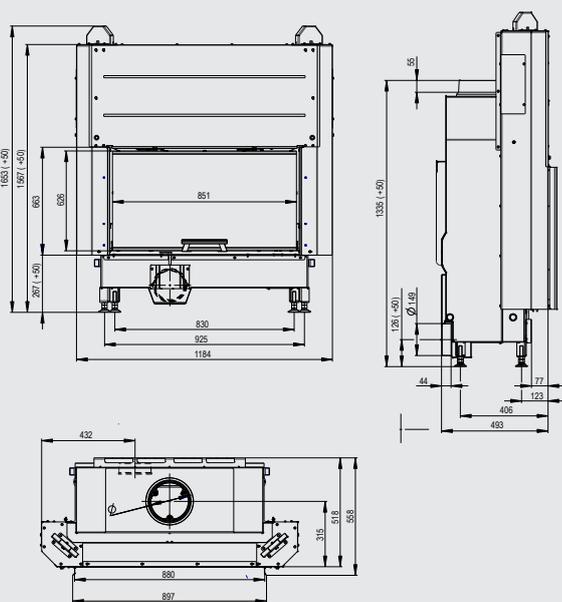

ARCHI 88/66

Dimensions (L x H x P) : 118,4 x 165,3 x 55,8 cm

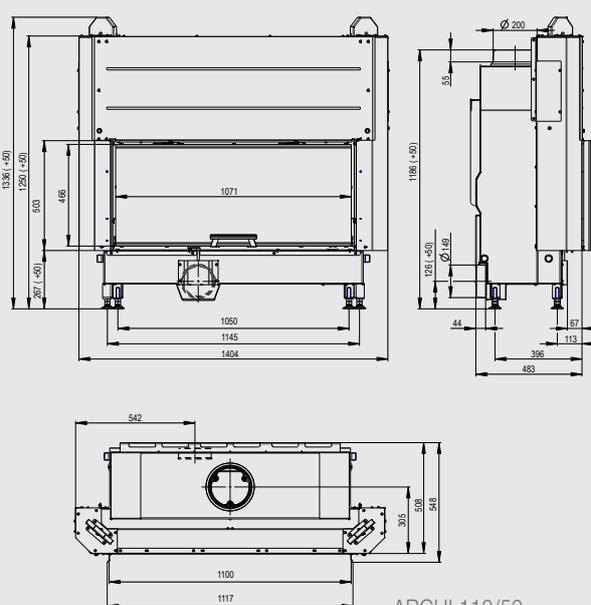

ARCHI 110/50

Dimensions (L x H x P) : 140,4 x 133,6 x 54,8 cm