

# E-MAGIC verre

De 40 m<sup>2</sup> à 105 m<sup>2</sup>

POÊLE À GRANULÉS



E-MAGIC verre noir allumé



E-MAGIC verre noir éteint

## E-MAGIC VERRE

Un poêle qui se fond dans le décor grâce à sa porte "MAGIC" plein verre noire\* :

Quand votre poêle est allumé profitez de la vision de la flamme.

Quand votre poêle est éteint, il se transforme en véritable objet de décoration pour s'intégrer à votre intérieur et ce en toute discrétion.

\* Porte "MAGIC" non disponible pour la version acier.



E-MAGIC  
verre noir



**RICHARD  
LE DROFF**

[richardledroff.com](http://richardledroff.com)

# E-MAGIC verre

## POÊLE À GRANULÉS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT




Garantie	2 ans et 4 ans sur le corps de chauffe
Dimensions L x H x P (cm)	55,9 x 111,3/116,3 x 59,4 cm
Poids brut	160 kg
Poids net	130 kg

#### PERFORMANCES DU PRODUIT

Gamme de puissance en mode auto	3,5 à 7 kW
Rendement	89%
Capacité de réservoir	19 kg
Autonomie	entre 12 et 25 h
Appareil compatible BBC / RT 2012	Oui
Compatible conduit concentrique	Oui
Consommation horaire	entre 0,76 et 1,62 kg/h
Emission de CO (13% O2)	0,02%
Emission de CO2	10,4
Poussières	24 mg/Nm <sup>3</sup>
Indice de performances	NC
Flamme Verte	7 étoiles

#### INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Pieds réglables	Oui
Ø de buse de sortie de fumées	80 mm
Raccordement des fumées	arrière
Ø de buse d'entrée d'air de combustion	60 mm
Dépression à la buse	0
Distance de distribution d'air	N/A
Température moyenne des fumées	169°C
Débit massique des fumées	5,0 g/s
Alimentation électrique	220-240 V / 50 Hz
Consommation électrique moyenne	50 W
Distance d'installation arrière/ latérale	30/30 cm
Connectique / domotique (fil pilote)	Non

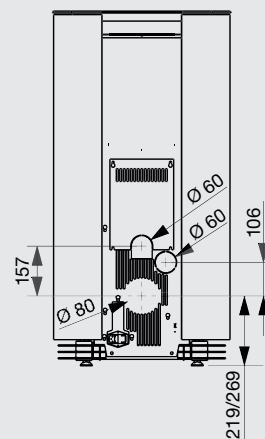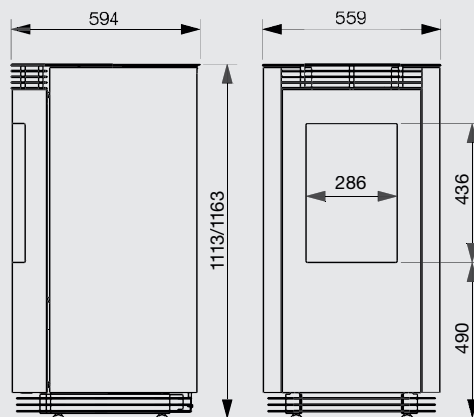

CODE  
PRODUIT

E-Magic verre noir 192 131 0

CLASSE ÉNERGÉTIQUE :

A<sup>+</sup>

A<sup>+</sup>



RICHARD  
LE DROFF

richardledroff.com